


NA PROSTEJ

Droga gminna nr 103624L
od km 0+000 do km 1+220,00

Droga gminna nr 103625L
od km 0+000 do km 0+430,00

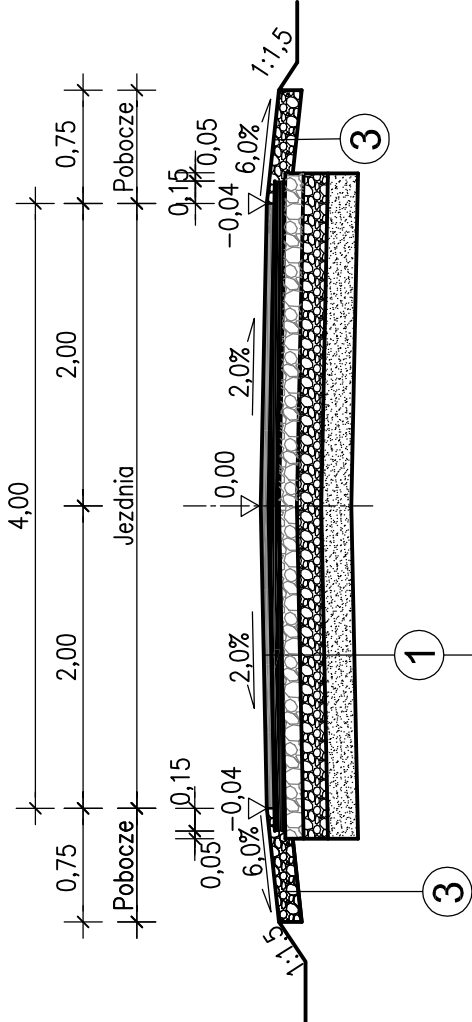


5 cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 i PN-EN 13108-1
7 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2 i PN-EN 13108-1
12 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5
16 cm	Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm
20 cm	Istniejąca warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Droga gminna nr 103624L

NA ŁUKACH od W-1 do W-2


dla spadku nawierzchni jezdni prawostronnego i lewostronnego

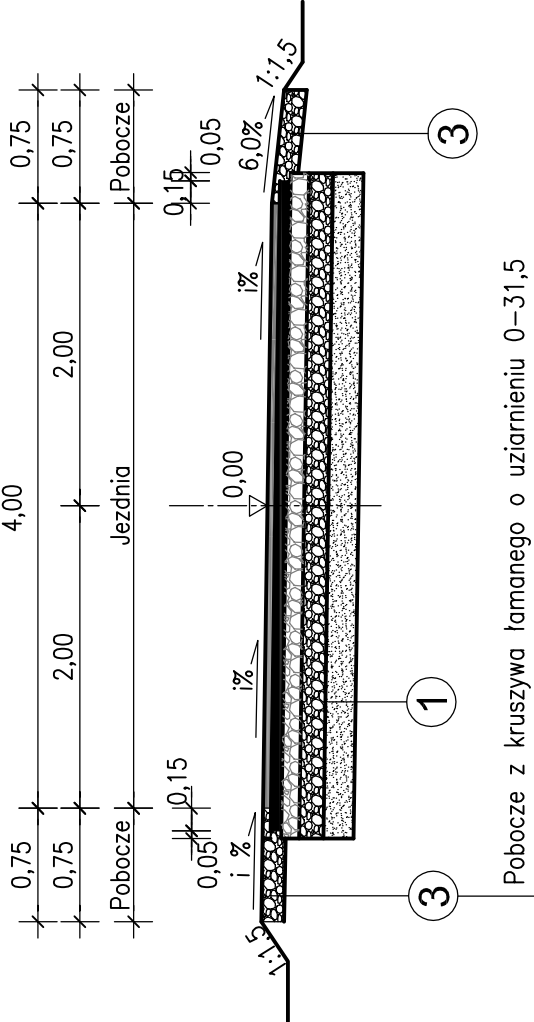

Pobocze z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5

Droga gminna nr 103625L


od km 0+430,00 do km 1+239,00

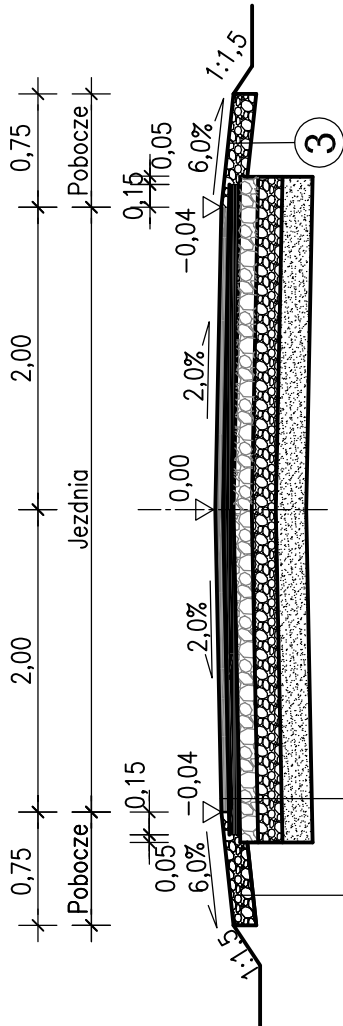

5 cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 i PN-EN 13108-1
7 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2 i PN-EN 13108-1
12 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5
12 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm
25 cm	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Droga gminna nr 103624L

od km 1+220,00 do km 1+475,20

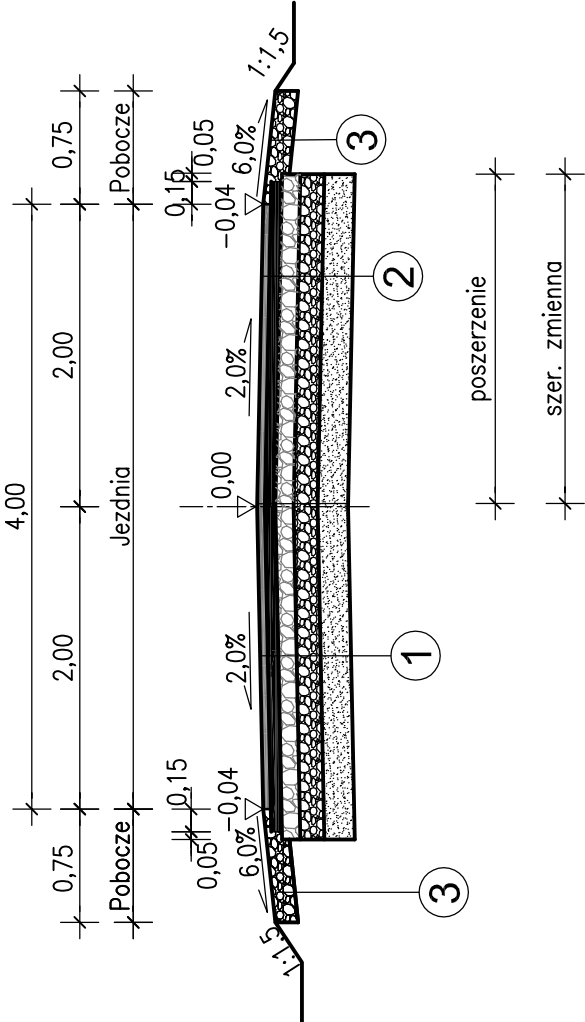

DANE TECHNICZNE:

Vp = 40 km/h
Ruch lekki - KR 1-2
Klasa drogi - D
Grupa nośności podłoża - G3

PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA 1:50

Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski			
Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych: nr 103624L od km 0+000 do km 1+475,20(km roboczy) w miejscowości Kolechowice na odc. od drogi gminnej nr 103621L do drogi gminnej nr 103625L i nr 103625L od km 0+000 do km 1+239,00(km roboczy) w miejscowości Kolechowice na odc. od drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa drogowego DW nr 813 Gmina Ostrów Lubelski, powiat lubartowski, woj. lubelskie	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
	Projektował: inż. Adam Sokółowski Specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie budowy dróg Upr. nr ANB/513/14/80 § 13 ust.1 pkt.3 lit.b § 5 ust.1 § 7 Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 roku	02.11.2015 r.	
	Opracowała: mgr inż. Anna Sokobowska-Kukielka	02.11.2015 r.	
Skala:			1: 50
Nr rysunku:			3